


THUNDERS mini 2ch光伝送装置 仕様書

※下図③(EXT)・・・XLR3P端子→XLR5P端子に変更しました(2023年2月実施)。
 付属のXLR5P→XLR3P2パラケーブル(EXT用)を使用することで
 EXT2回線仕様になります。

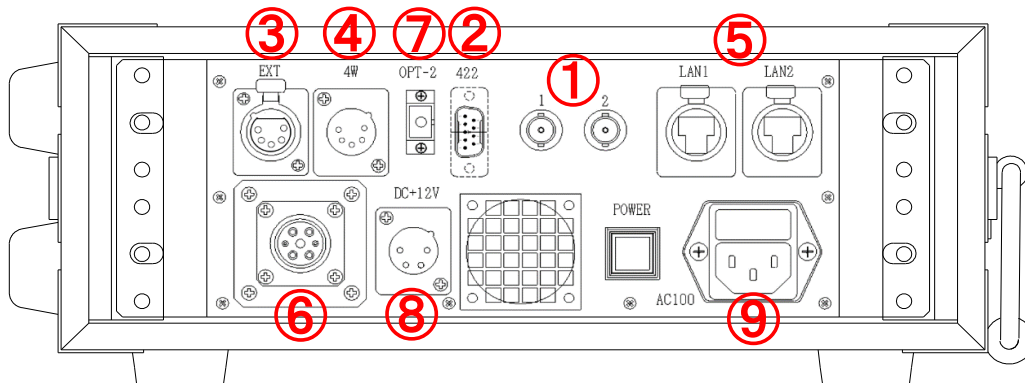

No.	表記名	入出力端子			
		信号	インターフェース	コネクタ種別	数量
①※	1、2	3G, HD, SD-SDI	3G-SDI	BNC/J	2
②	RS422	シリアル信号	RS422	Dsub-9P/メス	1
③※	EXT(2回線)	カメラケーブルメタル線 (クリアカム可)	EXT(2回線)	XLR5/メス ※2023年2月変更 (2回線相当)	1
④※	4W	アナログ音声	バランス1ch双方向	XLR5/オス	1
⑤	LAN1 LAN2	100/1000BASE	LAN(100/1000BASE)	RJ45	2
⑥	CAM	CAM	装置間I/F	多治見	1
⑦	OPT-2	CAMの光OPT 2ch側	OPT	SC	1
⑧※	DC+12	DC+12~+18V (消費電力15W)	直流電源	XLR4/オス	1
⑨	AC100V	AC100V	交流電源	ACインレット	1

①※・・・送受信入れ替え可

③※・・・XLR5P→XLR3P2パラ(EXT用)ケーブル付属

④※・・・XLR5P→XLR3P2パラ(IN,OUT)ケーブル付属

⑧※・・・Vマウントバッテリー板付属

・電源は出先側とベース側、両方に必要です。