


# THUNDERS mini 2ch光伝送装置 仕様書

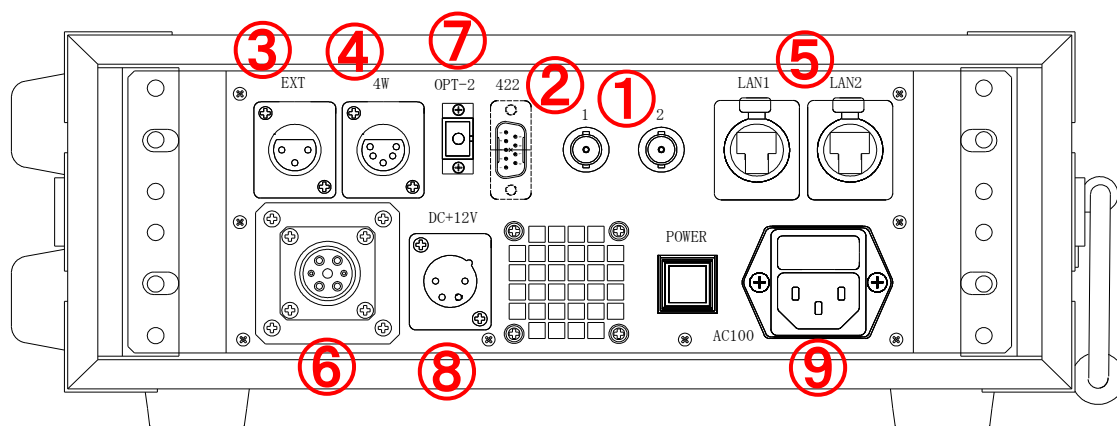

No.	表記名	入出力端子			
		信号	インターフェース	コネクタ種別	数量
①※	1、2	3G, HD, SD-SDI	3G-SDI	BNC/J	2
②	RS422	シリアル信号	RS422	Dsub-9P/メス	1
③	EXT1	カメラケーブルメタル線	EXT	XLR3/オス	1
④※	4W	アナログ音声	バランス1ch双方向	XLR5/オス	1
⑤	LAN1	100/1000BASE	LAN(100/1000BASE)	RJ45	2
	LAN2				
⑥	CAM	CAM	装置間I/F	多治見	1
⑦	OPT-2	CAMの光OPT 2ch側	OPT	SC	1
⑧※	DC+12	DC+12~+18V (消費電力15W)	直流電源	XLR4/オス	1
⑨	AC100V	AC100V	交流電源	ACインレット	1

①※ ……送受信入れ替え可

④※ ……XLR5P→XLR3P2ペア(IN,OUT)ケーブル付属

⑧※ ……Vマウントバッテリー板付属

・電源は出先側とベース側、両方に必要です。