



# antelope PICO CAMERA

HD 超小型 Extreme Slow Motion & Live Camera System



## 商品説明

手のひらサイズの小型HFRカメラ

1080P時、最大 350fps（720P時：最大 520fps）

小型HDカメラとしてLIVEで運用出来る高画質

カメラ部より3G/BNC×3本でCCUまで延長運用可（・2.5Cケーブル：約45m、・3Cケーブル：約50m、・5Cケーブル：約70m）

CCU部⇔OCP間に光伝送装置(HD-SDI×3,RS-232)を用いる事により、中継車内でのオペレートも可能（アイリスコントロールも可）

フリッカリダクション内蔵



## レンタル価格: ¥75,000(税別)

イメージセンサー：2/3 CMOS HD カメラ（Cマウント）

グローバルシャッター：(1/25~1/10000sec)

最大フレームレート：・1080⇒350fps, ・720⇒520fps

内蔵メモリ：8GB（350fps時 11~12sec）

Video Output：・Live Out；×2 HD-SDI(3G) ・Replay Out；×2 HD-SDI(3G)

パーティション数：最大4個

OCP部：映像調整、フリッカー、アイリス等

RCP部：パーティション操作、ジョグダイヤル

構成：・カメラ部 ・CCU ・OCP(色調整) ・RCP(リプレイユニット)


カメラ外形寸法：35(H)×42(D)×160(W)mm、重量 350g

電源：DC12-24V（ACアダプタ付）※CCU部よりBNCに電源を重畳してカメラへ電源供給

付属レンズ：・焦点距離；5mm、・絞り；F1.8~F16、・焦点距離；0.1m~∞

詳しくはお電話にてご確認ください。

# 中継スタイル例

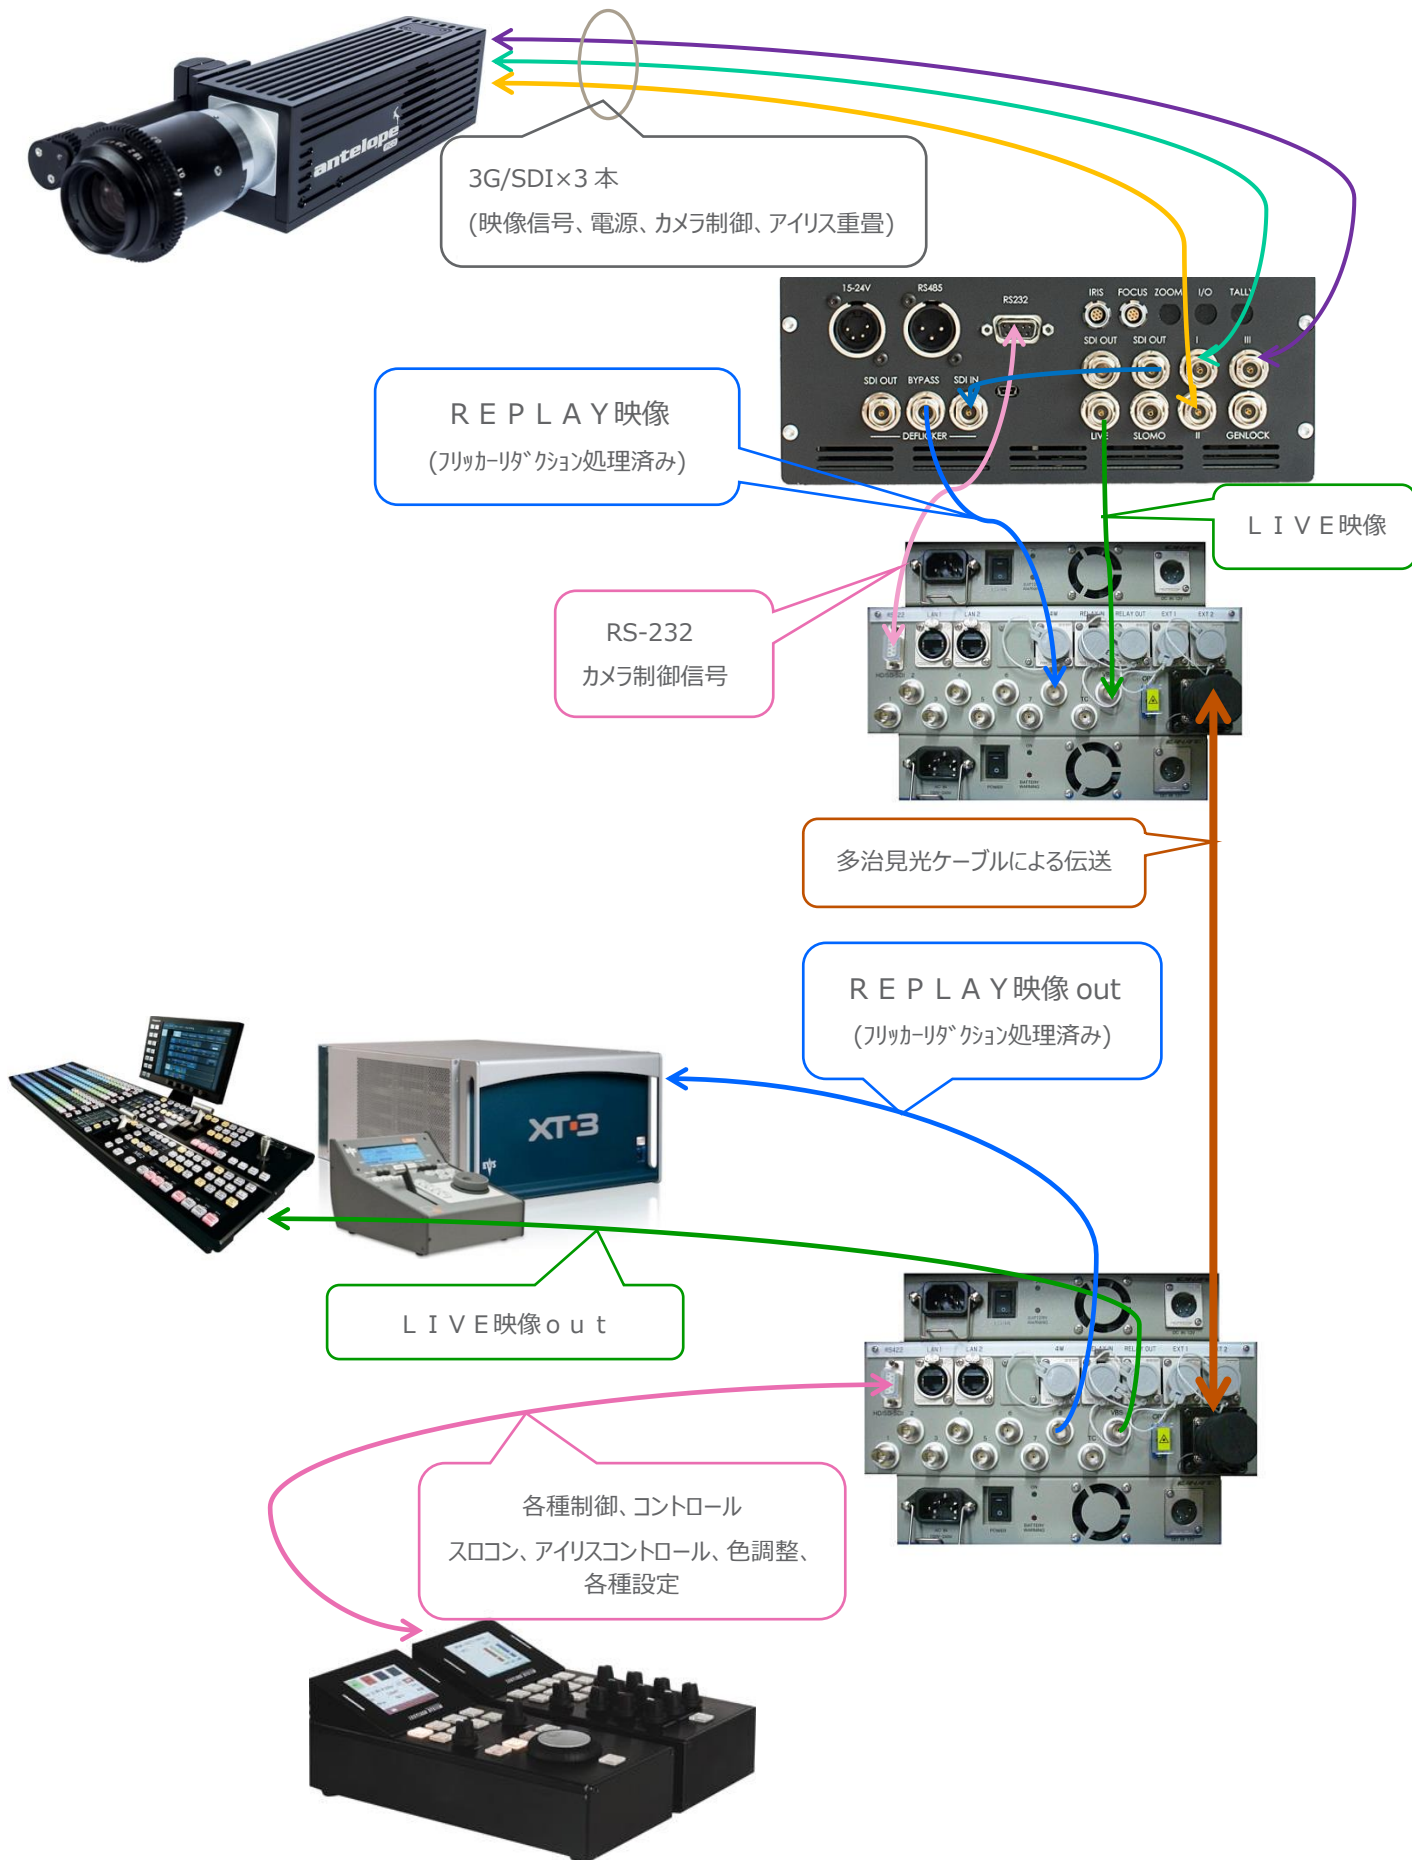

※上記、光伝送装置は別料金です