


3G-AMA

3G-SDI 対応アナログオーディオエンベッダー/ディスエンベッダー

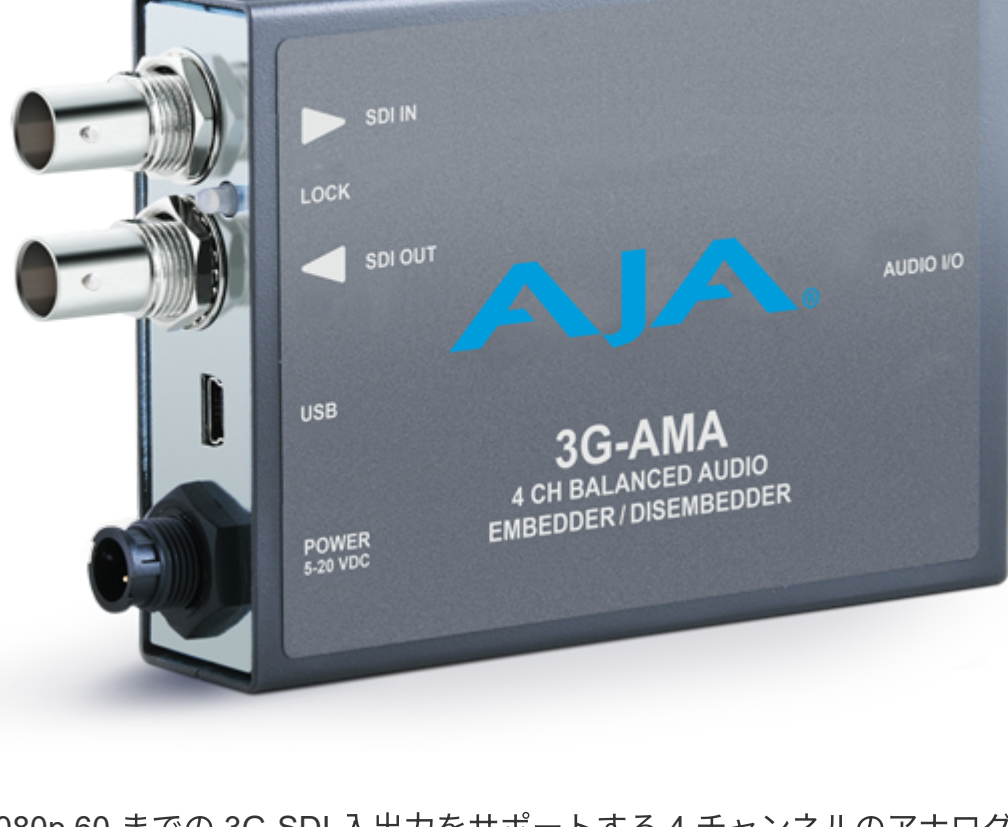


3G-AMA は、1080p 60 までの 3G-SDI 入出力をサポートする 4 チャンネルのアナログオーディオエンベッダー/ディスエンベッダーです。オーディオディスエンベッダーは常に 4 チャンネルのアナログ出力を提供します。オーディオエンベッダーは 3G-SDI で入力されたオーディオをパススルーするか、ブレイクアウトケーブルからのアナログオーディオ入力をエンベッドすることができ、チャンネルペアごとにユーザーが選択可能です。また、アナログオーディオのレベルは選択可能です。3G-AMA は入力されたビデオ規格を自動的に検出し、出力を設定します。

製品概要

技術仕様

主な機能


- 3G-SDI エンベッダー/ディスエンベッダー
- 4 チャンネル バランスアナログオーディオ I/O
- XLR ブレイクアウトケーブル付属
- MiniConfig ソフトウェアによる設定 (USB 接続)
- ディップスイッチによる設定
- 5-20VDC 電源を使用 (ユニバーサル電源 [DWP-U-R1](#) を同梱)
- 5 年間保証

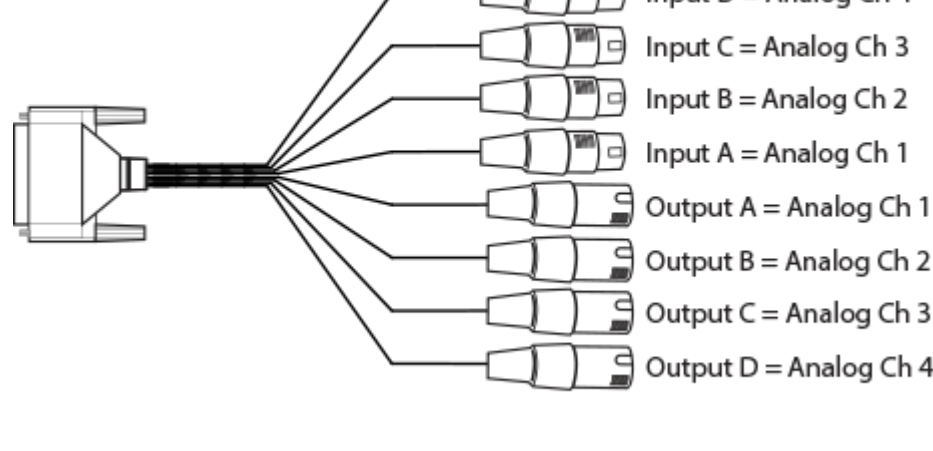

ブレイクアウトケーブル付属

付属のブレイクアウトケーブルで追加の接続が可能

※画像はイメージです。ケーブルの仕様については、製品に付属のマニュアルをご参照頂くか、お問い合わせください。

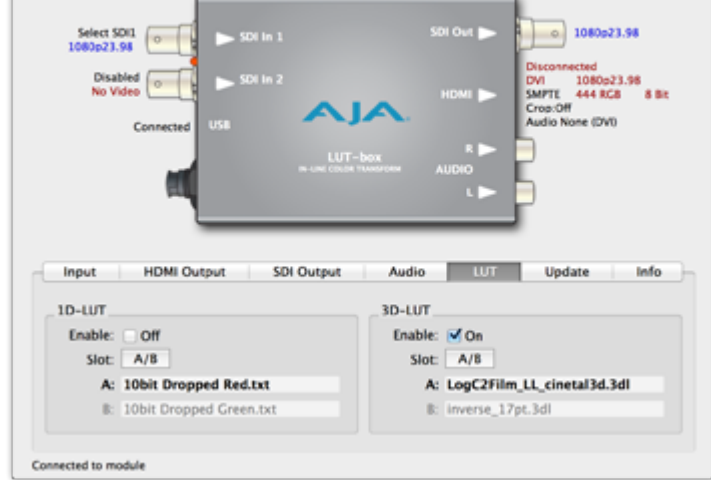

USB と Mini-Config サポート

USB 対応の AJA ミニコンバーターと無料の AJA Mini-Config ソフトウェアを使用することにより、使いやすいグラフィカルなインターフェイスで、現在の入出力フォーマットに関する詳細情報を管理することができます。サポートされている AJA ミニコンバーターの全パラメーターを制御し、新しい特徴や機能を追加するファームウェアアップデートを AJA からロードします。

サポートされている AJA ミニコンバーターの全パラメーター制御だけでなく AJA から提供されるファームウェアの更新を行う事で新機能や機能の追加を行う事が可能です。

[Mini-Config ソフトウェアをダウンロード](#)

[詳細はこちら](#)

おすすめ記事

- [HD10MD4 \(生産終了品・在庫限り\)](#)
- [HB-T-SDI \(生産終了品\)](#)
- [ROI-DVI](#)
- [ROI-HDMI](#)
- [Hi5-4K-Plus](#)
- [V2Digital](#)
- [HB-R-SDI \(生産終了品\)](#)
- [ROI](#)
- [LUT-box \(生産終了品\)](#)
- [HA5-Plus](#)
- [V2Analog](#)
- [ROI-DP](#)
- [4K2HD \(生産終了品・在庫限り\)](#)
- [Hi5-Plus](#)
- [3G-AM](#)
- [HA5-4K](#)
- [Hi5-3D \(生産終了品\)](#)
- [Hi5-Fiber](#)
- [Hi5-3G \(生産終了品\)](#)
- [UDC](#)

関連情報

日々進化する放送技術に対し、AJA は世界中の放送、制作、ポストプロダクション、システムインテグレーターが将来に渡って使用できる技術を提供しています。

AJA 製品を扱っている販売会社は、以下の購入先情報からご確認いただけます。また、AJA-JP では購入前に製品を実際に確認できる、評価用の機材を無料貸出しています。

[AJA 製品の購入先情報](#)

[評価用の機材貸出](#)

[f Share](#)

[ポスト](#)

[noteで書く](#)

FS

HDR Image Analyzers

HELO

Io

Ki Pro

KONA

KUMO

openGear

RovoCam

T-TAP

U-TAP

ソフトウェア

➤ ミニコンバーター

[AJA Video Systems について](#)

[プライバシーポリシー](#)

[サポート規約](#)

[AJA 評価用機材貸し出し規約](#)

[製品画像\(English\)](#)

[ニュースレター購読](#)

サポート

[AJA 安心バック](#)

[ダウンロード](#)

[よくある質問](#)

[フォーラム](#)

[機材貸し出し](#)

[AJA 製品の保証について](#)

ニュース

[イベント情報](#)

[プレスリリース](#)

[事例紹介](#)

[事例募集](#)