

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G



世界最小、放送品質の双方向コンバーター！SDIからHDMI、HDMIからSDIに、異なるフォーマットでも同時に変換できます。カメラコントロールプロトコルの変換にも対応しているため、Blackmagic Pocket Cinema Cameraをプロ仕様のSDIライブプロダクションスイッチャーと使用可能！

¥11,980 (税込価格)

接続

SDIビデオ入力

SD/HD/3G-SDI x1

SDIビデオ出力

HDMIビデオ入力を自動的にマッチ

HDMIビデオ入力

HDMIタイプA入力

HDMI出力

HDMI タイプA出力

対応マルチレート


SD/HDの自動検出

アップデート、コンフィギュレーション、給電

USBタイプC

リクロッキング

対応

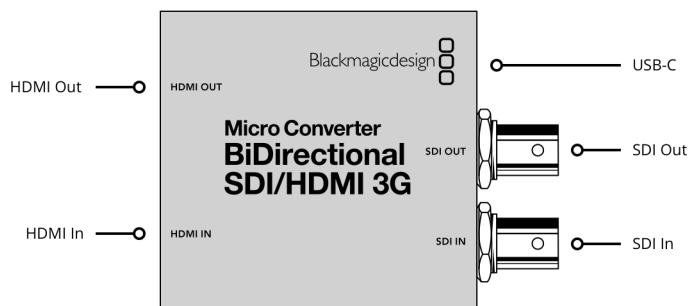

フォーマット

SDIビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、
1080p47.95、1080p48、1080p50、
1080p59.94、1080p60
1080PsF25、1080PsF29.97、
1080PsF30
1080i50、1080i59.94、1080i60

SDI規格

SMPTE 259M、SMPTE 292M、
SMPTE 296M、SMPTE 424M、
SMPTE 425M

SDIビデオレート

SDIビデオ接続はSD/HDで自動切替可能。Level AおよびLevel BはSetupユーティリティで選択可能。

SDI色精度

4:2:2

SDIカラースペース

YUV

SDI自動切替

SD/HD/3G-SDIを自動検出

HDMIビデオフォーマット

525i29.97 NTSC、625i50 PAL
720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、
1080p47.95、1080p48、1080p50、
1080p59.94、1080p60
1080i50、1080i59.94、1080i60

HDMI色精度

4:2:2

HDMIカラースペース

YUV

コピー防止

法律上の理由により、著作権で保護されたHDMIソースからのキャプチャーはできません。コンテンツをキャプチャー・配信する前に、著作権の所有を確認してください。

カメラコントロール

双方向の信号変換はBlackmagic Camera Control and Tallyをサポート。

設定コントロール

USBで接続したmacOS™およびWindows™ソフトウェアユーティリティ経由

オペレーティングシステム



Mac 10.15 Catalina、
Mac 11.1 Big Sur あるいはそれ以降の
バージョン



Windows 10 (64-bit)

ソフトウェア

USB経由で内部ソフトウェアをアップグレード

電源条件

消費電力
2.5W

稼動電圧範囲
4.4V～5.25V DC


作動環境

作動温度
0°～40°C (32°～104°F)

保管温度
-20°～60°C (-4°～140°F)

相対湿度
0%～90% (結露なし)

サイズ



同梱物

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G

保証

3年限定メーカー保証

当ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。2025 無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。メーカー希望小売価格には消費税は含まれますが、送料は含まれません。当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。[プライバシー規約](#)

Blackmagic Design公認取扱販売社