


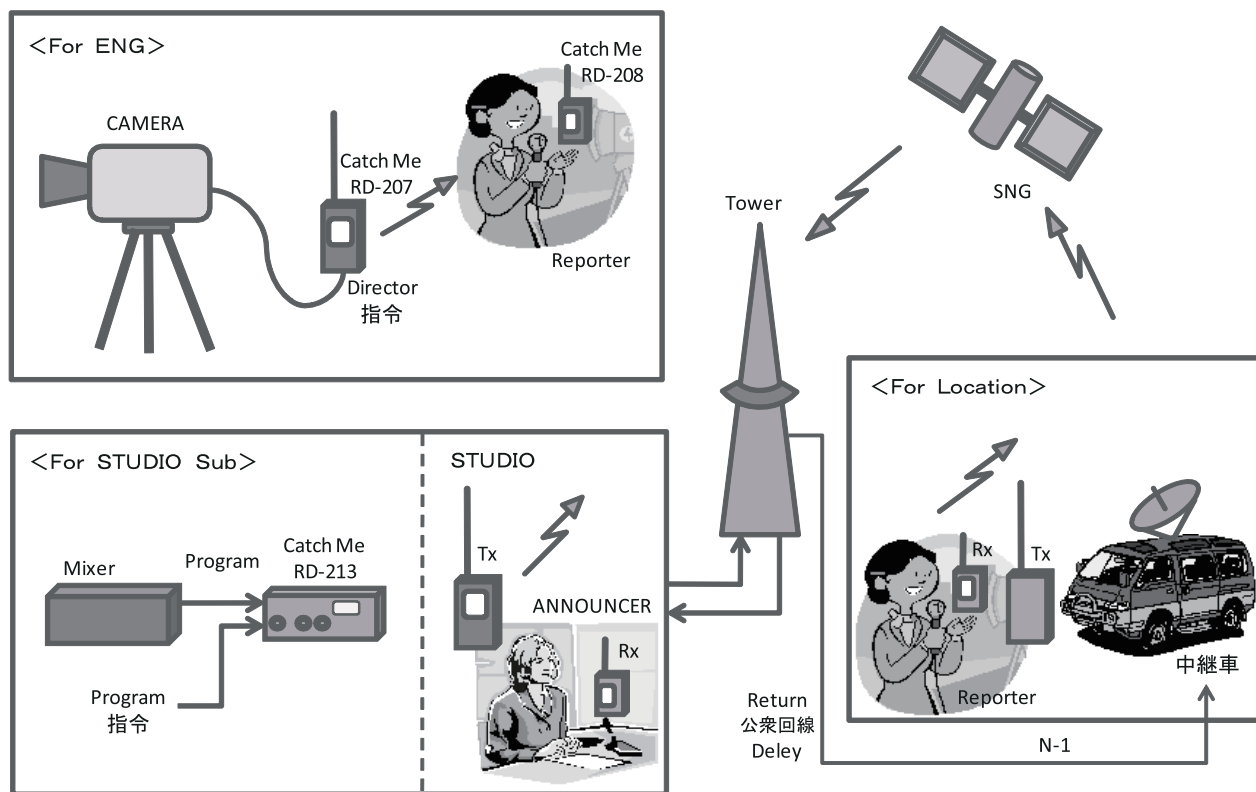

送信機	RD-212	RD-207	RD-209	RD-211
周波数 特定小電力	C型322MHz 帯		D型 74MHz 帯	
チャンネル数	13CH		4CH	
空中線電力	1mW		10mW	
コンバンダ	1/2圧縮		1/2圧縮	
電源:乾電池使用時	単三アルカリ乾電池×1本	単三アルカリ乾電池×2本	単三アルカリ乾電池×2本	—
電源:外部電池使用時	※ファンタム電源不可	12V (ファンタム供給)	12V (ファンタム供給)	
LINE入力コネクタ	ステレオミニ (平衡入力)	XLR32相当	XLR32相当	
バッテリー残量表示	LED点滅		LED点滅	
マイク入力コネクタ	—	ヒロセ 4 極特殊	ヒロセ 4 極特殊	—
発振方式	PLLシンセサイザー		PLLシンセサイザー	
入力レベル	-20~+4dB ボリューム可変		-60. +4dB	
持続時間	8時間(アルカリ)		8時間(アルカリ)	
外形(突起物含まず)	50(W)×77(H)×22(D)		62(W)×122(H)×28(D)mm	
重量	60g (電池含まず)		410g (電池含まず)	
付属品	専用ケーブル(キャノン(3P)→ステレオミニ)		—	

受信機	RD-208	RD-210
周波数 特定小電力	C型322MHz 帯	D型74MHz 帯
チャンネル数	13CH	4CH
電源電圧	1.5 V	
発振方式	PLLシンセサイザー	
コンバンダ	1/2圧縮	
バッテリー残量表示	LED点滅	
イヤホン出力	モノラル 8~32Ω	
アンテナ	ヘリカルアンテナ	ホイップアンテナ
持続時間	8時間(単三型アルカリ電池使用時)	
外形(突起物含まず)	50(W)×75(H)×22(D)mm	
重量	60g (電池含まず)	
付属品	イヤホン	

グループ・チャンネル表 (C型)

グループ G	チャンネル CH	周波数 MHz
1	1	322.050
	2	322.100
	3	322.250
	4	322.350
2	1	322.075
	2	322.125
	3	322.275
	4	322.375
3	1	322.025
	2	322.150
	3	322.225
	4	322.400
4	1	322.300

グループ・チャンネル表 (D型)

グループ G	チャンネル CH	周波数 MHz
1	1	74.58
	2	74.70
2	1	74.64
	2	74.76