

HDCU-3500は、ハーフラックサイズのカメラコントロールユニットです。


※HDCU-3500/L：光ファイバーコネクタ リモタイプ
HDCU-3500/T：光ファイバーコネクタ 多治見タイプ

主な仕様

入出力端子	
CAMERA FIBER	：光ファイバーコネクタ×1
INTERCOM/TALLY/IO PORT	
	：D-sub50ピン(凹)×1
RCP/CNU	：8ピン×1
TRUNK	：12ピン×1
LAN-COM	：RJ-45×1
NETWORK TRUNK	：RJ-45×1
SDI I/O 1～4	：BNC×4、3G/HD/SD-SDI
REFERENCE IN/OUT	：BNC×2、ループスルー出力
UHD SDI C、D	：BNC×2、12G/3G/HD-SDI IN/OUT*
入力端子	
SDI RET1～4	：BNC×4、3G/HD/SD-SDI
PROMPTER1、PROMPTER2/VBS-RET	：BNC×2、2CHまたは1CHループスルー出力
出力端子	
AUDIO OUT CH1、CH2	：XLR型3ピン(凸)×2
CHARACTER/AES/EBU/SYNC	：BNC×1
SDI OUT1～4	：BNC×4、3G/HD/SD-SDI
UHD SDI A、B	：BNC×2、12G/3G/HD-SDI OUT*
一般	
電源	：AC100～240V、50/60Hz
消費電流	：最大4.5A
動作温度	：－10～＋40℃
保存温度	：－20～＋60℃
質量	：約6.3kg
付属品	
ナンバプレート(1式)、取扱説明書(CD-ROM)(1)	

*：12G-SDIを選択するにはオプションHZCU-UHD35が必要

外形寸法図

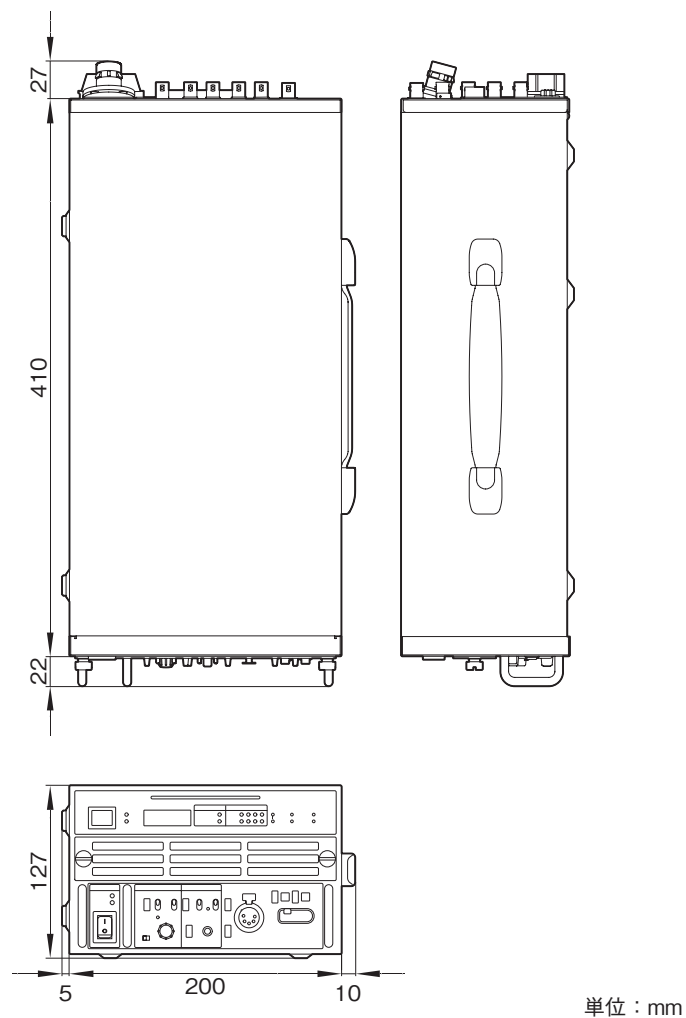

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。