

## 4チャンネル・ポータブル・レコーダー

**R-44**

## 4CHANNEL PORTABLE RECORDER

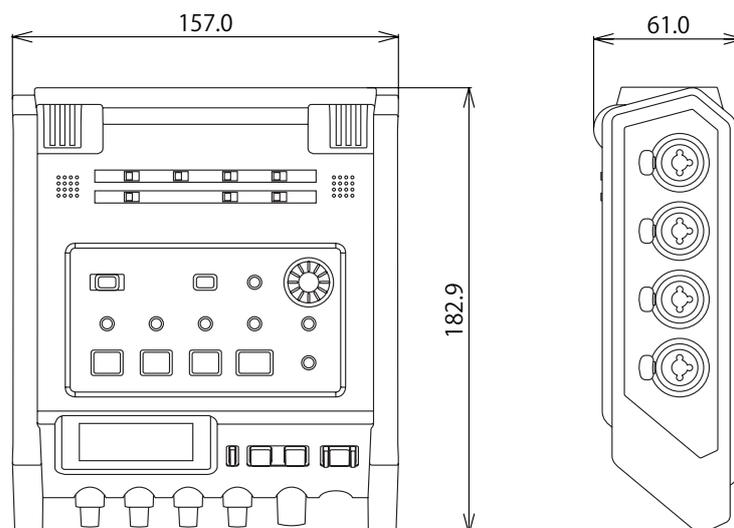
## ◆特 長

- 一瞬のチャンスも逃さないプリレコーディング機能。
- 高感度ステレオ・マイク&モニタースピーカー内蔵。
- リミッター、LCF、ファンタムを全チャンネルに装備。
- EQ や MS デコーダーなどの DSP エフェクトも搭載。
- 俊敏で視野角の広い有機 EL ディスプレイを採用。
- 単 3 アルカリ電池 4 本で連続 4 時間レコーディング。
- ビデオカメラ用などの大容量バッテリーにも対応。
- 電池込みで約 1.3kg の軽量&ポータブル設計。
- ケーブル 1 本で 2 台連動、8ch レコーディングに対応。
- USB2.0 に対応、音声データを PC へ高速転送。

## ◆仕 様

トラック数	4トラック
データ・タイプ(録再とも)	サンプリング周波数:44.1/48/88.2/96/192kHz(192kHzは2chまで)、サンプル・サイズ:16/24ビット、 フォーマット:WAV, BWF
記録メディア	SDHC メモリーカード
規定入力レベル	入力セグメントつまみ、入力レベルつまみにより可変(入力レベルつまみ中央位置にて) 入力セグメントつまみ: +4,-2,-8,-14,-20,-26,-32,-38,-44,-50,-56dBu の 11 段階 入力レベルつまみ: -∞~ +8dB
出力レベル	ライン: -20dBu (固定)、ヘッドホン: 40mW+40mW
接続端子	インプット端子 1~4: XLR タイプ、アウトプット端子 1~4: RCA ピン・タイプ、 デジタル入出力端子: RCA ピン・タイプ、ヘッドホン端子: ステレオ標準タイプ、 USB 端子: ミニ B タイプ、コントロール・シンク端子: ステレオミニ (※R-44 専用シンク)
電源	AC アダプター (PSB-1U)、単 3 形 (アルカリ乾電池またはニッケル水素電池) ×4
外形寸法	157 (W) ×183 (D) ×61 (H) mm
質量	1.3kg (電池含む)

## ◆外観図

縮尺: Free  
単位: mm

※本製品のファイル・システムには、京都ソフトウェアリサーチ社のフラッシュファイルシステム Fugue を使用しています。  
Fugue © 1999-2008 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.

