

8-CHANNEL RECORDER and MIXER

R-88


◆特長

- 8ch 入力+2ch ミックスのレコーディング
- 8ch デジタル・ミキサー内蔵
- 10 in / 8out オーディオ・インターフェース機能搭載
- 8 in / 8out XLR 端子装備
- 24bit/96kHz(8+2=10ch)、24bit/192kHz(4ch)で SDHC/SD カードに録音
- USB メモリーへのバックアップも可能
- タイムコード入出力端子装備
- フット・スイッチによる REC/PLAY コントロールに対応
- タッチパネル・ディスプレイによる直感操作を実現

◆仕様

チャンネル数	8 チャンネル+2 チャンネル(内部ミキサーのステレオ・ミックス) (44.1、48、88.2、96kHz) 4 チャンネル(192kHz)
データ・タイプ	フォーマット: BWF(モノフォニック、ステレオ) サンプリング周波数: 44.1、48、88.2、96、192kHz、ビット数: 16、24 ビット
記録メディア	SDHC メモリーカード
規定入力レベル	センスつまみで以下から選択(入力レベルつまみ 0 位置にて) -56、-50、-44、-38、-32、-26、-20、-14、-8、-2、+4dBu 入力レベルつまみ: -∞～+8dB
出力レベル	OUT 1～2: +4dBu、-60dBu の切替式、OUT 3～8: +4dBu、 MIX OUT: 2Vrms、-30dBu の切替式、ヘッドホン: 80mW
接続端子	IN 1～8: XLR タイプ、OUT 1～8: XLR タイプ、MIX OUT: ステレオ・ミニ・タイプ デジタル入出力: XLR タイプ、ヘッドホン: 標準ステレオ・タイプ USB コンピューター接続用: ミニ B タイプ、USB メモリー用: A タイプ タイムコード入出力: BNC 同軸タイプ、CONTROL: 標準ステレオ・タイプ
電源	AC アダプター、アルカリ電池または充電式ニッケル水素電池(単 3 形) × 8、 外部電源端子: 4 ピン XLR タイプ(9～16V)
外形寸法／質量	260(W) × 235(D) × 93(H)mm／2.7kg(電池含む)

◆概観図

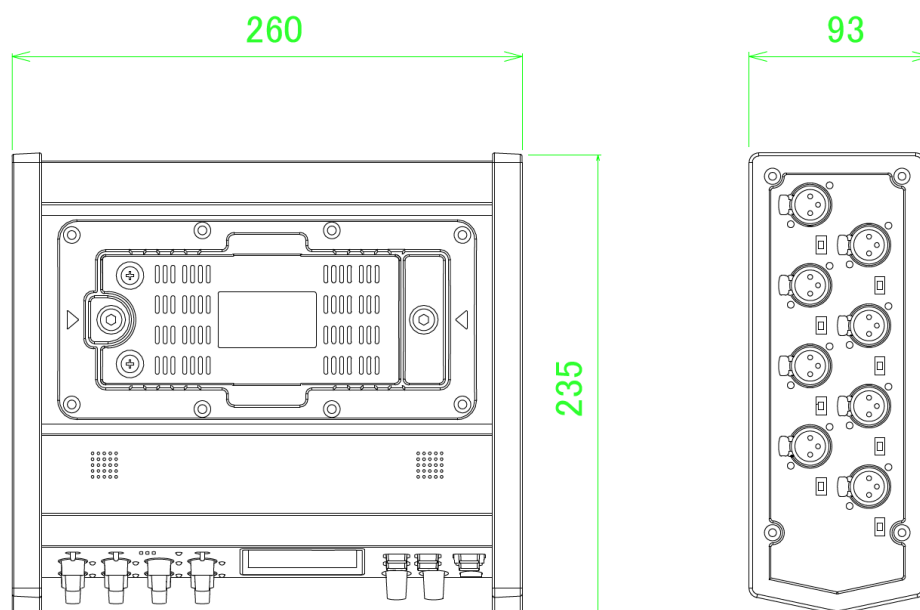

縮尺: Free
単位: mm