

- PCシリーズ (PC電動雲台)
- RHシリーズ (2軸電動雲台)
- 雲台
 - RH201**
 - RHST-20
 - RHM
 - コントローラ
- 水中シリーズ
- 生産終了品

超小型電動雲台／リモートヘッドRH201

製品型番：RH201



超小型でアルミボディの電動リモコン雲台 (リモートヘッド RH201)

特長

超軽量 / 全方位動作可能

コンパクトな超小型雲台で、チルトが±90°動作しますので、搭載物を真上や真下にも向けることが可能です。パンも±180°動作しますので死角がありません。

目的によって選べる、コントローラ



卓上型のボタンコントローラ、直観的に操作できるジョイスティックコントローラなど、ご利用目的によって選べる、多彩なコントローラをご利用いただけます。

ケーブル長最大100m

ケーブル長の合計が、最大100m 以内であれば、1本または数本つないでのご利用が可能です。



取付が簡単 / 3脚・伸縮ポール



雲台の取付け部分は、標準で1/4インチネジ穴がついており、三脚、伸縮ポールなどに設置できます。

その他オプション

据え置きや、壁面や天井、モニターアーム (VESA規格) に取付けるための各種アダプターのご提案・製作が可能です。

一般的なビデオカメラ～業務用小型ビデオカメラの他、オプションで取付金具をオーダー製作することで、照明やアンテナなどの機材も搭載できます。

すぐに使える、かんたん接続



雲台本体と専用コントローラを1本のケーブルで接続するだけの簡単接続

オプション：カメラアダプタ (ステンレス / 120mm)

業務用ビデオカメラや一眼レフカメラ等を搭載するための、長さ120mm のカメラアダプタ




型番	AD-RH1-L120
外形寸法	W125mm x D40mm x H53mm ※カメラネジを除く (カメラ接地面：W120mm x D40mm)
本体素材	ステンレス
質量	約170g

仕様

製品名	リモートヘッド RH201
型番	RH201
動作速度 ※1	パン 約25°/s チルト 約25°/s ※モーターによりバラツキの誤差あり
動作範囲 ※2	パン ±180° チルト ±90°
搭載可能質量目安 ※3	約800g
電源	DC12V (コントローラより供給)
制御端子	EPRC05-5P オス
材質/仕上げ	アルミ/アルマイト処理
色	ブラック
外形寸法	W 142mm×D 67mm×H 102mm (突起部分を除く)
使用温湿度範囲	0°C～40°C、35%RH～80%RH (結露なし)
使用環境	屋内
質量	約630g
対応ケーブル長	最長100m
定価	オープン価格

※1 値は据え置き、無負荷での計測時になります。搭載物や設置方法によって多少誤差が発生します
 ※2 動作範囲はご使用状況に合わせて調整することが可能です。
 ※3 搭載物の質量が搭載可能質量未満であっても、取付重心位置によっては負荷がかかり、耐荷重を超える場合がありますので、ご注意ください
 ※ご希望に合わせてカスタマイズ可能です。ぜひお気軽にご相談ください

外形図

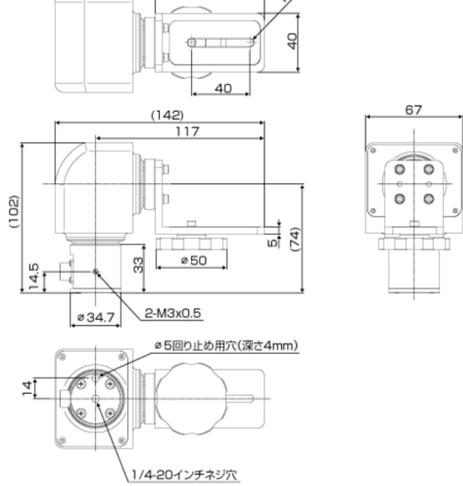

まずはお気軽にご相談ください。お客さまのニーズに最適な製品をご提案します

[このページの製品についてのお問い合わせ](#) [カタログのダウンロード・郵送依頼](#)