

## SM63 -- ハンドヘルドマイクロホン

### 概要

頑丈なのにエレガンスな、高出力のSM63 Seriesダイナミック型無指向性マイクロホンは、パフォーマンスや外観を重視するプロ用です。スムーズで幅広い周波数特性は、最適な音声了解度を追求し、マイクスタンドのノイズやウィンドノイズを抑えるコントロールされた低域ロールオフ特性を有します。内蔵ハムバックングコイルで、スタジオ内の照明などの誘導によるハム音をシャットアウトします。

3種類の長さや色のモデルがあります。シャンパンカラー仕上げのSM63は、ステージ、放送、レコーディング、テレビスタジオでハンドヘルドマイクとして使用するのに適しています。シャンパンカラー仕上げのSM63Lとブラック仕上げのSM63LBは、遠隔インタビューやスポーツ放送など、長いマイクロホンが好まれる状況に最適です。

モデルは3種とも、ハンドリングノイズを最小限に抑えるShure特許のショックマウントシステムを使用しています。最高2 m (6フィート) の高さから落としても壊れないVERAFLEX™ グリルも搭載しており、へこみや錆、腐食、湿気に高い耐久性を有します。一体型ポップフィルタは効果的にブレスノイズを抑制します。SM63LとSM63LBには屋外用の2層構造のウィンドスクリーンアクセサリが付いています。モデルにはすべて、スタンドアダプターとジッパー付き保管用バッグが付属しています。ケーブルは別売りです。

### 特長

- 均一な無指向性特性のピックアップパターン
- 最適な音声了解度を追求した周波数特性
- 高出力設計でローインピーダンス
- ハンドリングノイズやスタンド振動を抑えるショックマウントを内蔵
- 強い電磁場をシャットアウトするハムバックングコイル
- 屋外での使用で不利な風条件を抑えるウィンドスクリーン
- ジッパー付き保管用バッグおよび耐破損性スタンドアダプター付属
- 落としても壊れにくく、錆や腐食、湿気に耐える非常に丈夫なVERAFLEX™ グリル
- なめらかなデザインで、ステージや映像、テレビでの使用に最適
- バランス良く握りやすいハンドヘルド型
- Shureの卓越した品質・耐久性・信頼性

### 仕様

#### タイプ

ダイナミック型 (ムービングコイル方式)

#### 周波数特性

80 ~ 20,000 Hz

**指向特性**

無指向性

**出力インピーダンス**

EIA定格 150 Ω 298 Ω 実効値

**感度**

(@ 1 kHz, 開回路電圧)

-56.5 dBV/Pa <sup>[1]</sup> (1.5 mV)**ハムピックアップ**

標準, @60 Hz

21dB 1ミリエルステッドの磁場での等価SPL

**極性**

ダイヤフラムへの正の圧力により、3番ピンに対して2番ピンに正電圧が生成される

**質量**


SM63	99 g (3.5 オンス)
SM63L, SM63LB	124 g (4.3 オンス)


**コネクタ**

プロオーディオ用3ピン (XLR)、オス


**外装**

シャンパンカラー仕上げのアルミニウムボディとVERAFLEX™グリル

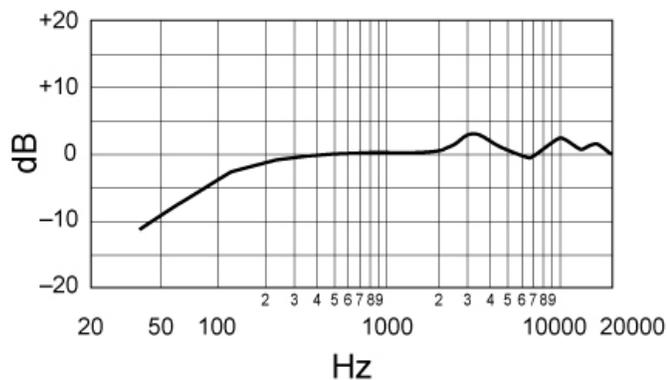**標準周波数特性**

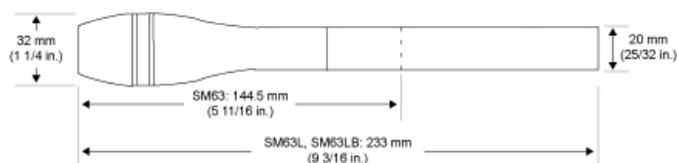

## 外形寸法

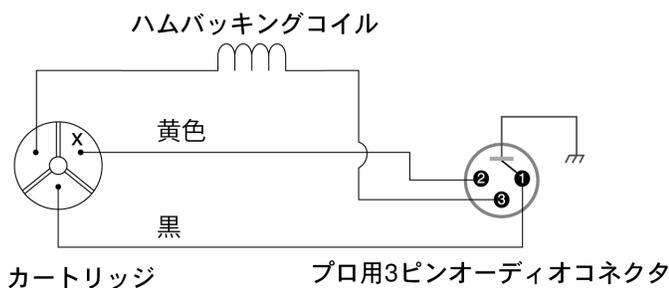

## 配線図

# アクセサリ

## 付属品

マイクロホンクリップ	A57F
キャリング/保管用バッグ	95A2313

## オプションのアクセサリ

ウィンドスクリーン (茶色)	RK229WS
ウィンドスクリーン (黒色)	49A130
デスクスタンド	S37A
アイソレーションマウント	A53M
25'TRIPLE-FLEX™ ケーブル、マイクロホンエンド用ブラックXLRコネクタ	C25E
25'TRIPLE-FLEX ケーブル、クローム XLRコネクタ	C25F

## 交換パーツ

カートリッジ	R191
--------	------

交換用グリル (SM63)	RK366G
交換用グリル (SM63L)	RK367G
交換用グリル (SM63LB)	RK368G
プラグエレメント	RK152P

## 認証

本製品は、関連するすべての欧州指令の基本的要件を満たし、CEマークに適合しています。

CE適合宣言書は以下より入手可能です：[www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

ヨーロッパ認定代理店：

Shure Europe GmbH

ヨーロッパ、中東、アフリカ地域本部：

部門：EMEA承認

Jakob-Dieffenbacher-Str.12

75031 Eppingen, Germany

TEL：+49-7262-92 49 0

FAX：+49-7262-92 49 11 4

Eメール：info@shure.de